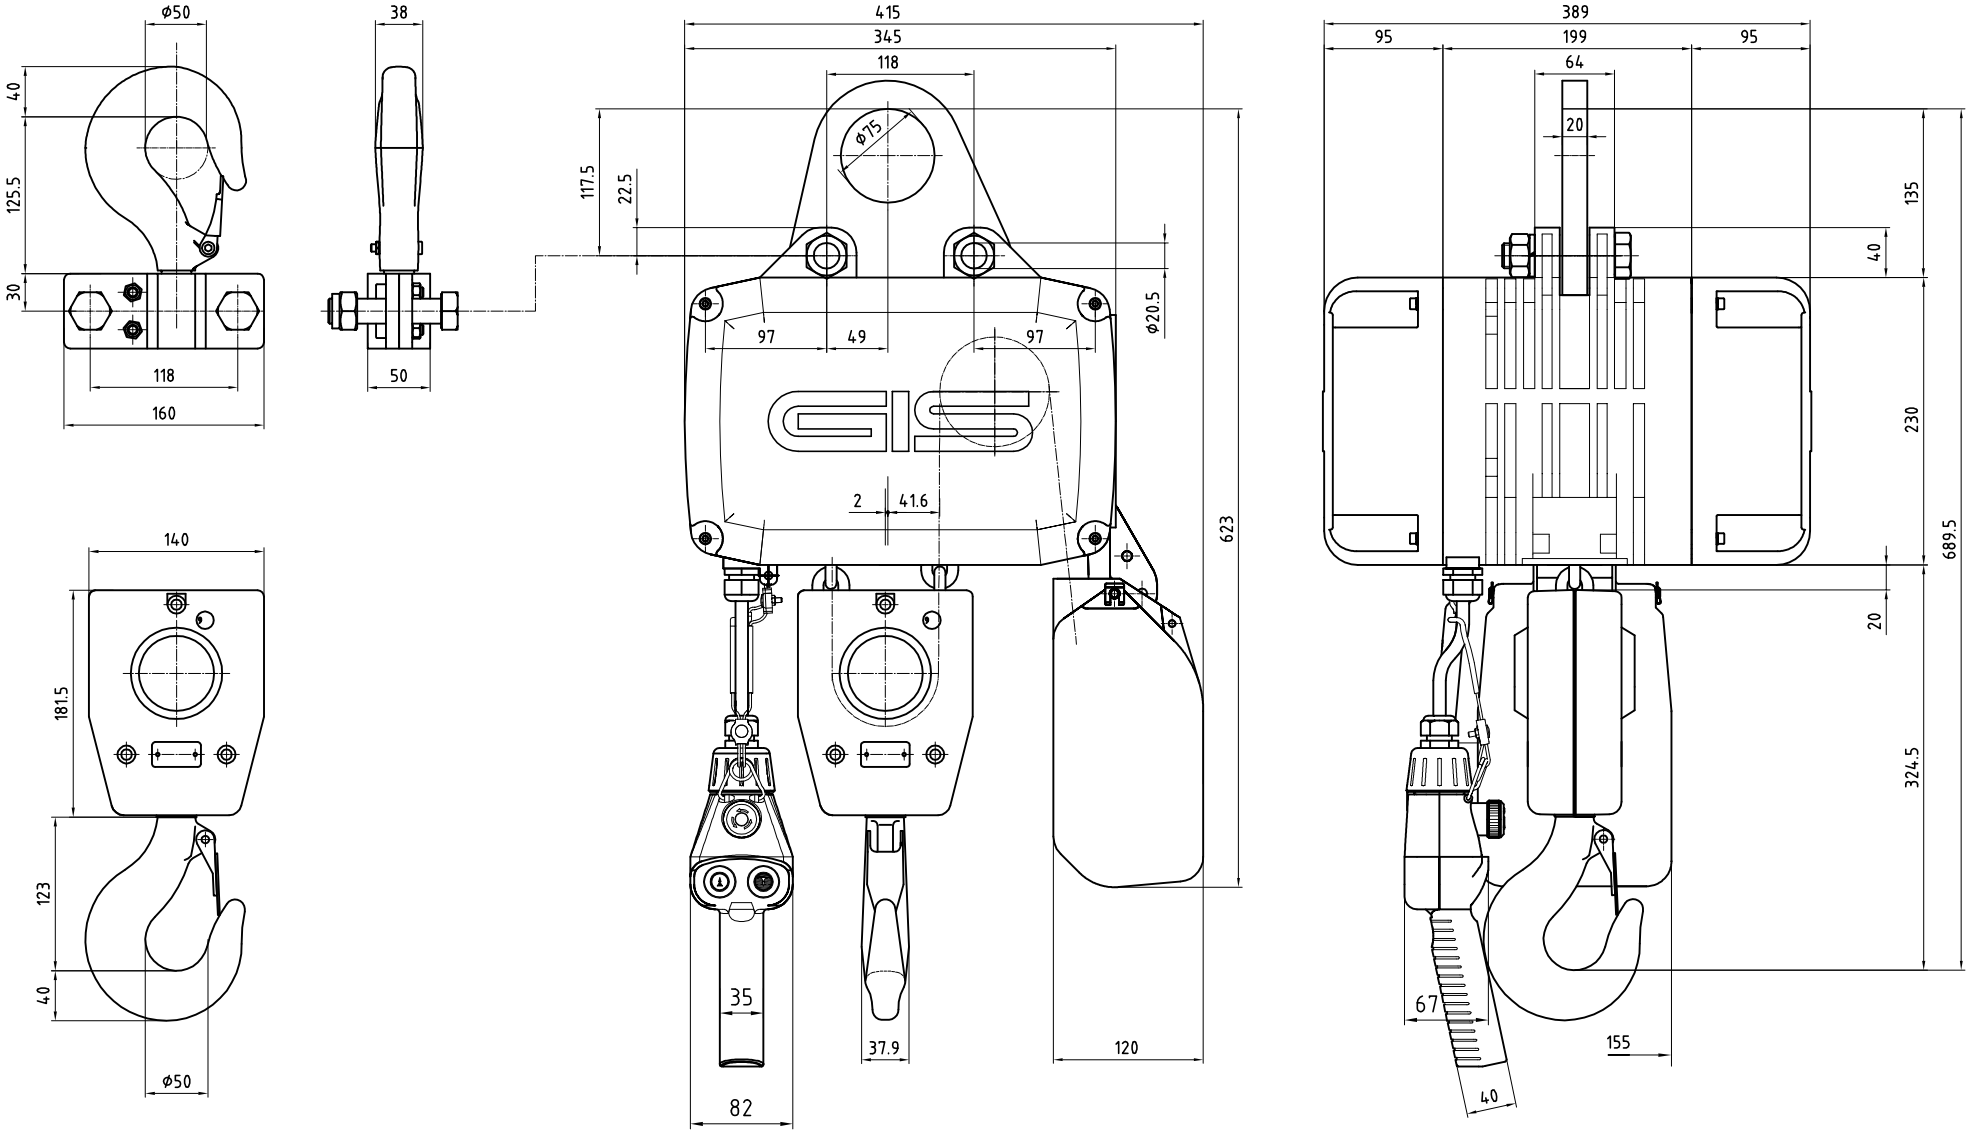

Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub-geschw.	Leistung		Gewicht ausger.	Ketten-grösse	Ketten-gewicht	
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	150	180	240	300	360	Lifting speed	Motor power	3x400V 50Hz	Weight compl.	Chain size	Chain weight	
ED% Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%	Vitesse de levage	Puissance		Poids équipé	Dimension de la chaîne	Poids chaîne	
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min.	kW (1Bm)	A (1Bm)	kg	mm	kg/m	
GCH 1600/2N	3200	2500	2000	1600	1250	4	2.44	6.0	73	9x27	1.75	
GCH 1600/2NF	3200	2500	2000	1600	1250	4/1	2.44/0.61	6.6/4.2	75	9x27	1.75	
GCH 1600/2SF	2000	1600	1250	1000	800	6.25/1.5	2.4/0.58	6.6/4.2	75	9x27	1.75	

- Schutzart nach DIN 40050: IP55
- Isolierstoffklasse F
- Anschlussicherung generell 10A
- Lasthaken DIN 15401

- Protection DIN 40050: IP55
- Insulation class F
- Fuse protection generally 10A
- Load hook DIN 15401

- Classe de protection DIN 40050: IP55
- Classe d'isolation F
- Fusible général 10A
- Crochet de levage DIN 15401

Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale:

Güteklasse, nach, Grade, according to, Classe qualité, selon: DAT (8SS) FEM 9.671

Kettenmagazin:
Chain bucket:
Boîte à chaîne:

GCH 1600/2

Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.

Massstab Echelle			
1:3	Gezeichnet Dessiné	09.01.06	D.BUCHER
	Bearbeitet Modifié par	19.06.06	D.BUCHER
	Geprüft Contrôlé		
	Freigabe Norm Autorisé norm	24.05.06	P.ENGEL

GIS Hebe- und Fördertechnik

9408.9205.5

Index